


De FlexWrap Serie Slotnozzles is specifiek ontwikkeld voor continu coatingapplicatie zoals bij profielommanteling zowel met hot melt als reactieve PUR hot melt . De continu coating kan tijdens het belijmen traploos aan beide zijden versteld worden van 0 mm tot maximum breedte d.m.v. een draaiwiel. Alle slotnozzles zijn standaard voorzien van een filter met groot oppervlak en aftapkraan om onzuiverheden in de coating tot een minimum te beperken. Optioneel kunnen tegenrollen met pneumatische cilinders voorzien worden om beschadiging van de folie te vermijden door deze pas bij opstart in contact te brengen met de coating nozzle.

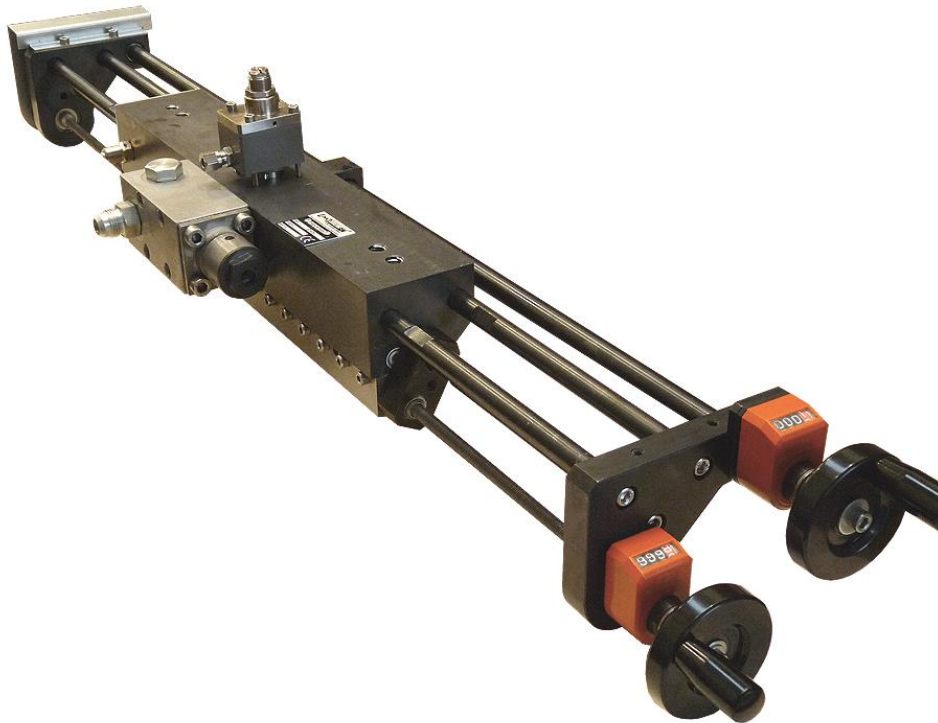

#### Technische Specificaties

❖ Aantal Modules	: 1x FlexWrap
❖ Aantal Filters	: 1x filter 100 mesh
❖ Temperatuursensor	: Ni120 – Pt100 – FeKo
❖ Aantal Temperatuurzones	: 1
❖ Coatingbreedte	: 0 mm tot max. breedte
❖ Pistoalbreedtes	: 350 – 550 – 850 - 1100 mm
❖ Coatingbereik	: 25 – 200 g/m <sup>2</sup> (= µm)
❖ Machinesnelheid	: 10 – 300 m/min
❖ Lijmdruk Max.	: 100 bar
❖ Temperatuurbereik	: 30 - 200 °C
❖ Electriche Specificaties	: 240 Vac – ca. 500 W /100 mm
❖ Hydraulische Aansluiting	: DKJ 9/16-18